




STĚNA - TYP 7W

izolace stěn - PUR sendvičové panely

(horizontálně kladené z vnitřní strany)

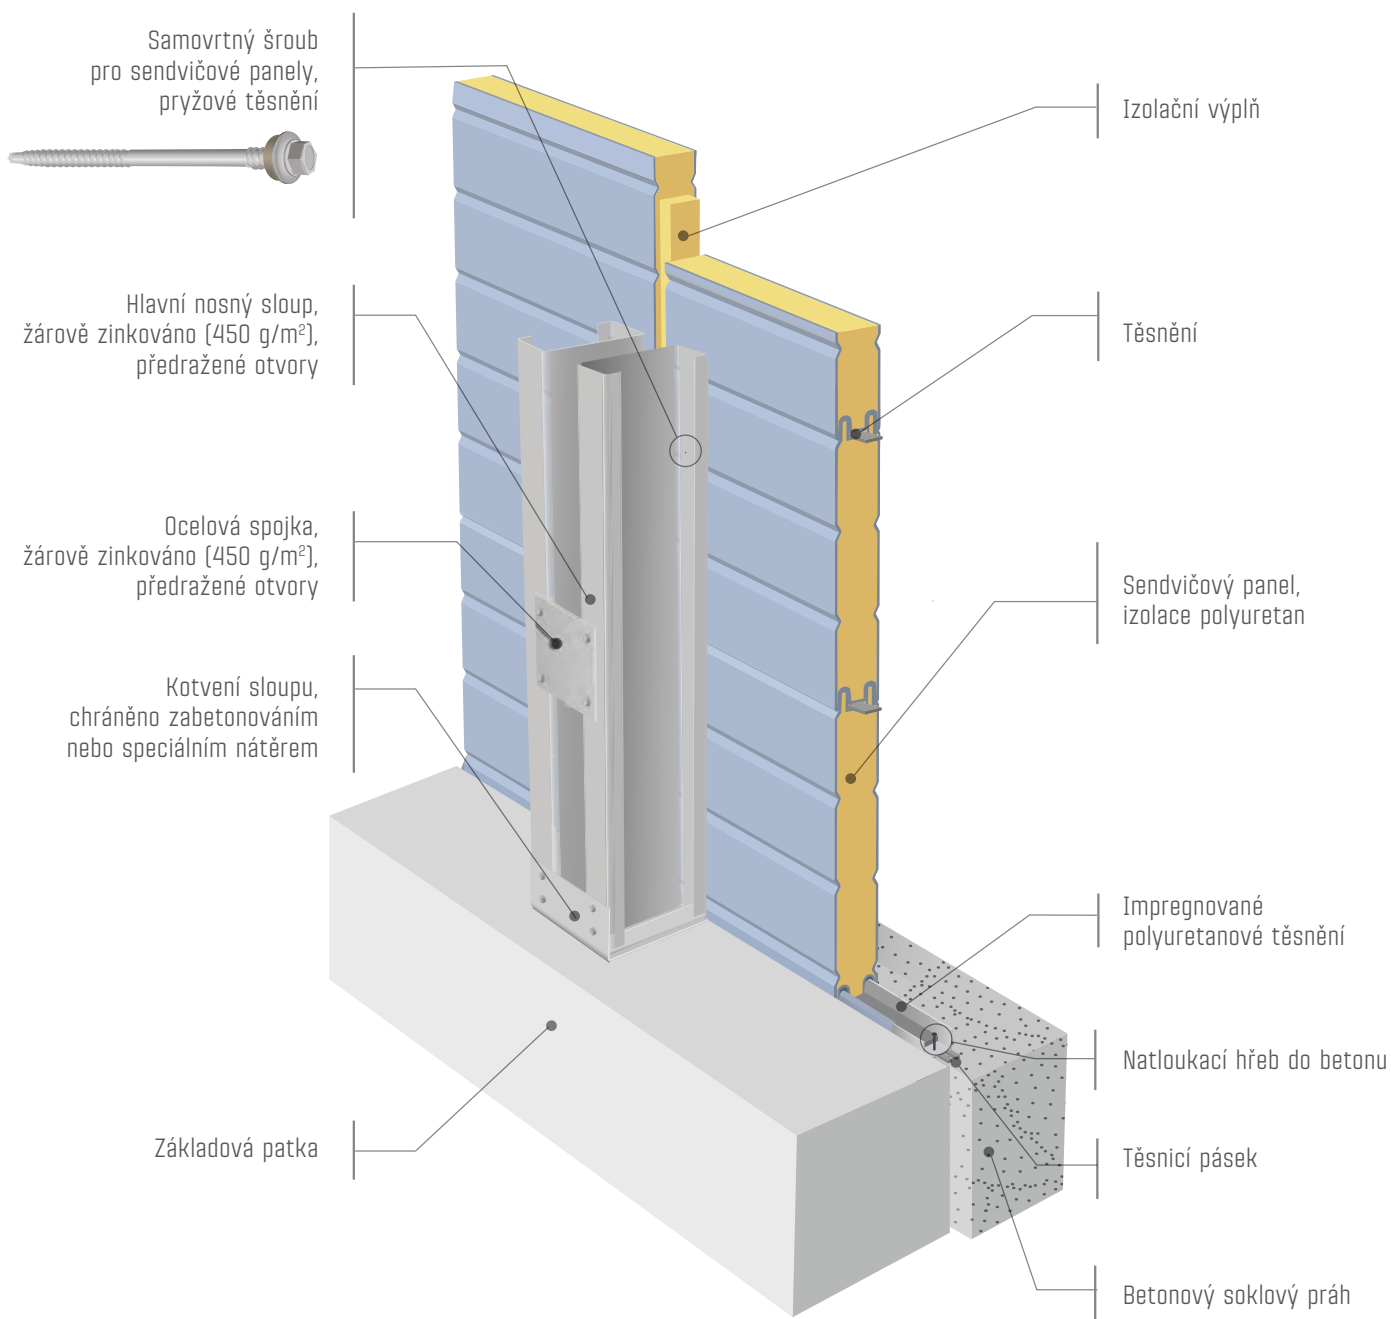

TABULKA HODNOT PRO PANELE - VÝPLŇ IPN / PUR

TLOUŠŤKA IZOLACE (mm)	SOUČINĚTEL PROSTUPU TEPLA U (W/Km ²)	POŽADOVANÉ HODNOTY U _n DLE VNITŘNÍ NÁVRHOVÉ TEPLoty		
		14°C (U _n = 0,32)	16°C (U _n = 0,27)	18°-22°C (U _n = 0,20)
100	U = 0,22	vyhovuje	vyhovuje	-
120	U = 0,19	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
150	U = 0,15	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
200	U = 0,11	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje

Pozn.: Výplň - IPN $\lambda = 0,024$ W/mK, $\rho = 37$ kg/m³.

POŽÁRNÍ ZATŘÍDĚNÍ:

- konstrukce typu DP3
(dle konkrétního výrobce panelů)

LLENTAB

WWW.LLENTAB.CZ



CZ0555 TOP STAV AGATA

VELIKOST HALY	3 608 m ²
KATEGORIE	Zemědělská hala
IZOLACE	Ano
SKLON STŘECHY	7°
VÝŠKA	7,15 m
DÉLKA	78,1 m
ŠÍŘKA	46,2 m
ZEMĚ	Česká republika
MĚSTO	Lysá nad Labem