




## PATRO - OSB DESKY suchá montáž

Patro se skládá ze systému stropnic a průvlaků, na kterých je položena nosná vrstva z OSB desek. Desky mohou být položeny v jedné až třech vrstvách v závislosti na požadovaném zatížení a vzdálenosti stropnic.

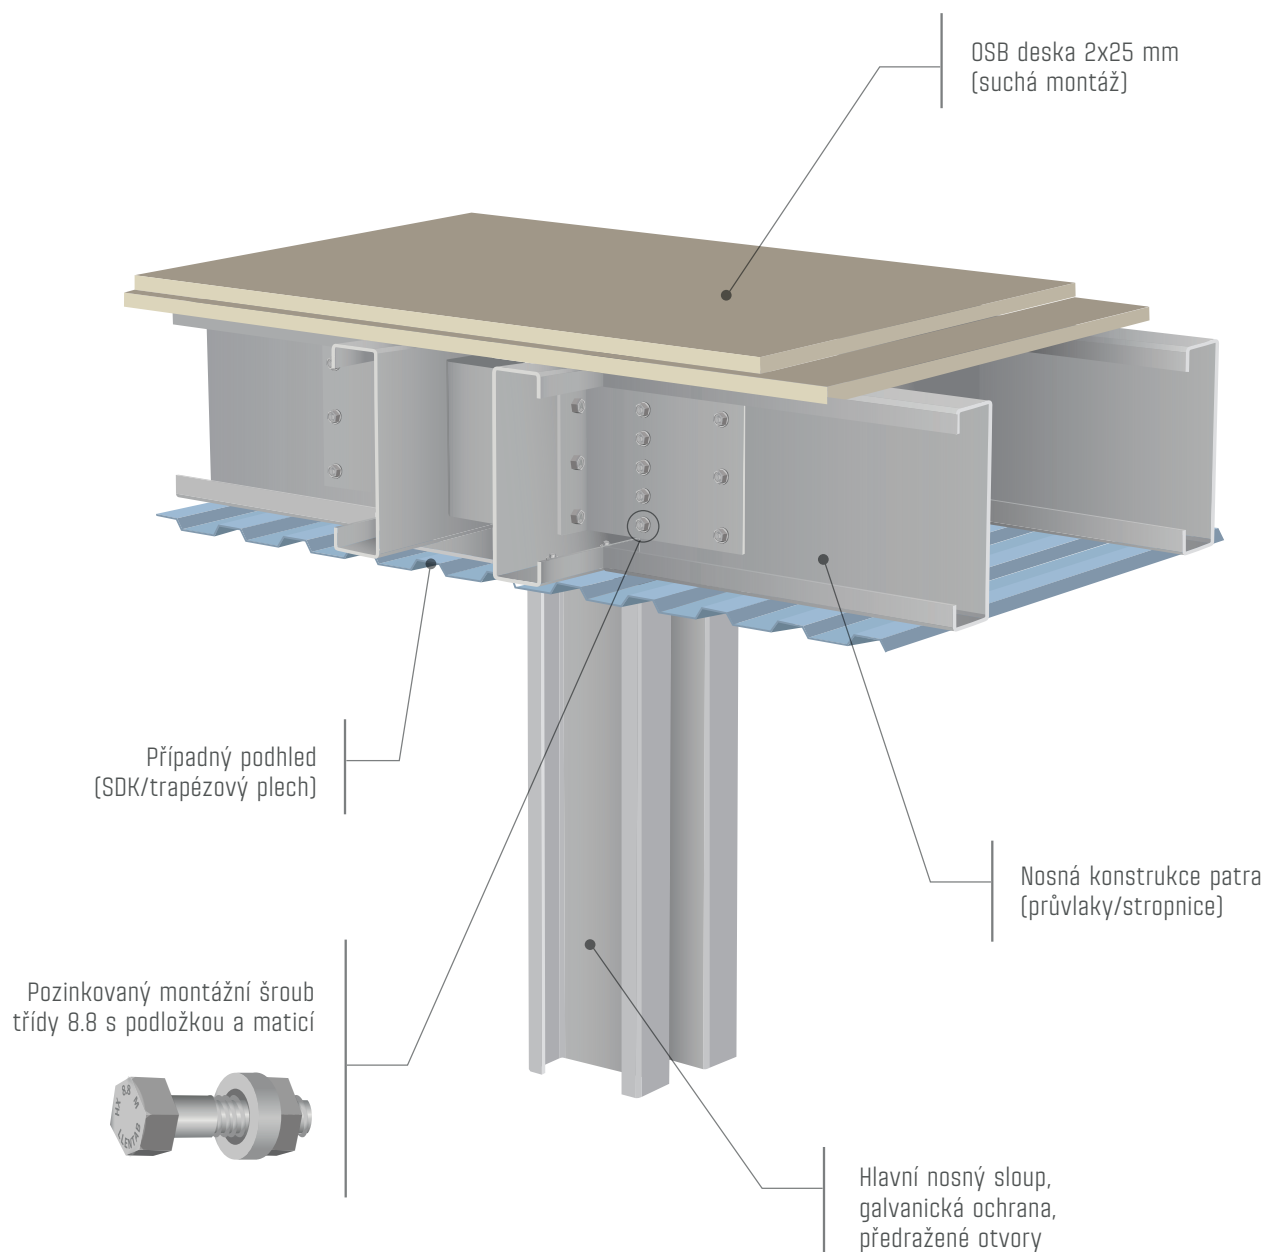

<b>KATEGORIE ZATĚŽOVACÍCH PLOCH</b>	A, B
<b>ROZPONY</b>	3 - 7 m
<b>UŽITNÉ ZATÍŽENÍ</b>	2,5 - 5,0 kN/m <sup>2</sup> (v závislosti na únosnosti OSB desek)
<b>TL. NOSNÉ KONSTRUKCE PATRA</b>	300 - 500 mm včetně stropnic a průvlaků

Pozn.: Požární odolnost lze zajistit požárním podhledem (SDK, minerální desky).

Případné odlišné možnosti použití konzultujte s technickým oddělením LLENTAB.

# LLENTAB

WWW.LLENTAB.CZ

## CZ0321 STAUNER PŘÍSTAVBA AB

VELIKOST HALY	317 m <sup>2</sup>
KATEGORIE	Administrativní hala
IZOLACE	Ano
VÝŠKA	9,0 m
DÉLKA	20,7 m
ŠÍŘKA	15,3 m
ZEMĚ	Česká republika
MĚSTO	Starý Klíčov