




PATRO - OSB DESKY suchá montáž

Patro se skládá ze systému stropnic a průvlaků, na kterých je položena nosná vrstva z OSB desek. Desky mohou být položeny v jedné až třech vrstvách v závislosti na požadovaném zatížení a vzdálenosti stropnic.

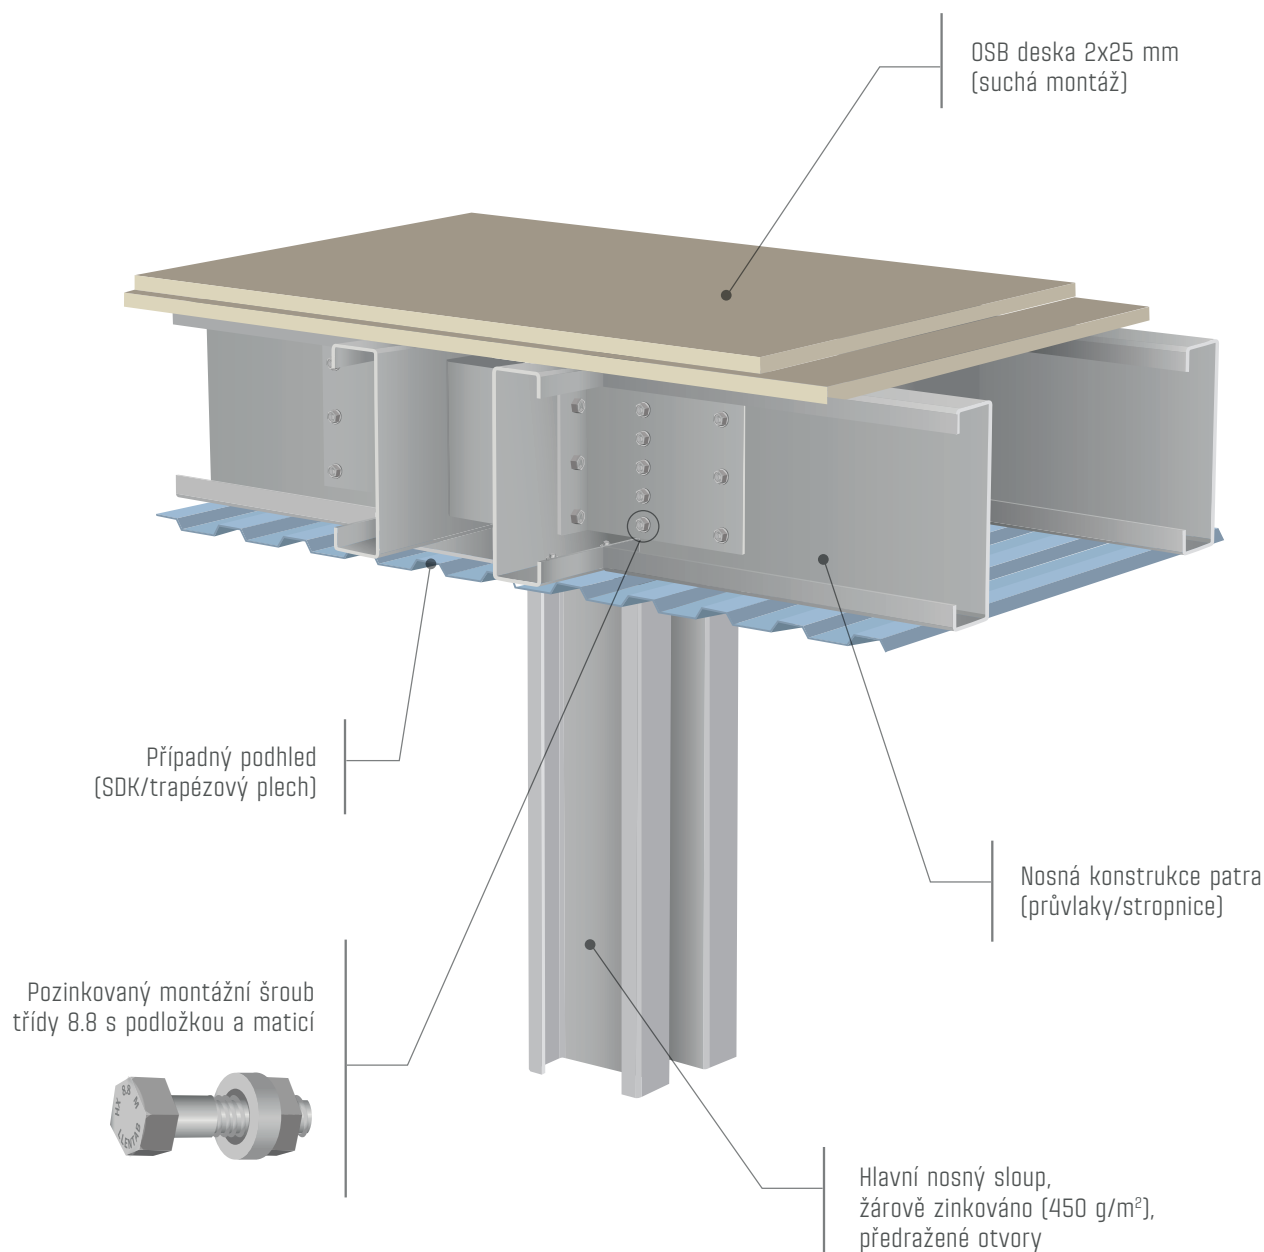

KATEGORIE ZATĚŽOVACÍCH PLOCH	A, B
ROZPONY	3 - 7 m
UŽITNÉ ZATÍŽENÍ	2,5 - 5,0 kN/m ² (v závislosti na únosnosti OSB desek)
TL. NOSNÉ KONSTRUKCE PATRA	300 - 500 mm včetně stropnic a průvlaků

Pozn.: Požární odolnost lze zajistit požárním podhledem (SDK, minerální desky).

Případně odlišné možnosti použití konzultujte s technickým oddělením LLENTAB.

LLENTAB

WWW.LLENTAB.CZ

CZ0321 STAUNER PŘÍSTAVBA AB

VELIKOST HALY	317 m ²
KATEGORIE	Administrativní hala
IZOLACE	Ano
VÝŠKA	9,0 m
DÉLKA	20,7 m
ŠÍŘKA	15,3 m
ZEMĚ	Česká republika
MĚSTO	Starý Klíčov